



# PALADIN™

POWERFUL ATTACHMENT TOOLS



CONHEÇA TAMBÉM A  
**VERSÃO 612**  
ESPECIAL PARA  
**TRATORES**  
AGRÍCOLAS

**VALETADEIRA**

# VALETADEIRAS PALADIN

As Valetadeiras PALADIN podem ser acopladas em minicarregadeiras e tratores. Possui várias opções de comprimento, largura, tipos de correntes e dentes podendo ser utilizada em diversos tipos de aplicações diferentes. O modelo de Valetadeira 625 atende máquinas com fluxo hidráulico standard.

## IDEAL TAMBÉM PARA A AGRICULTURA

Com os implementos Paladin você terá mais versatilidade para o seu trator e muito mais produtividade no campo.

Além de acoplar em minicarregadeiras, a Valetadeira PALADIN acopla também em tratores de 3 e 4 pontos. Ideal para abrir valas com grande rapidez, tanto em solos secos como alagados, abrir canais para irrigação e drenagem em lavouras de arroz, esgotamento (drenagem) de lavouras, canalização de água, colocação de tubos, irrigação por gotejamento, plantio de mudas ou sempre que se necessite de uma vala para qualquer finalidade. A Valetadeira Paladin é indispensável no plantio direto.



## VANTAGENS


- Profundidades disponíveis: 0,76m; 0,91m; 1,07m; 1,22m
- Braços para serviços pesados e chapas de desgaste substituíveis
- Estrutura permite trabalho próximo a muros e obstáculos
- Substitui máquinas dedicadas com baixo custo de investimento
- Duas posições para deslocamento lateral
- 2 anos de garantia

# VALETADEIRAS PALADIN



## • OPCIONAIS

- Dentes
  - + CUP – estilo enxada
  - + SHARK – estilo quilha
  - + ROCK&FROST – estilo bits
- Correntes
  - + TES – dentes em todas estações/elos
  - + TEOS – dentes em estações/elos alternados
  - + 70/30 – 70% dentes SHARK e 30% dentes CUP

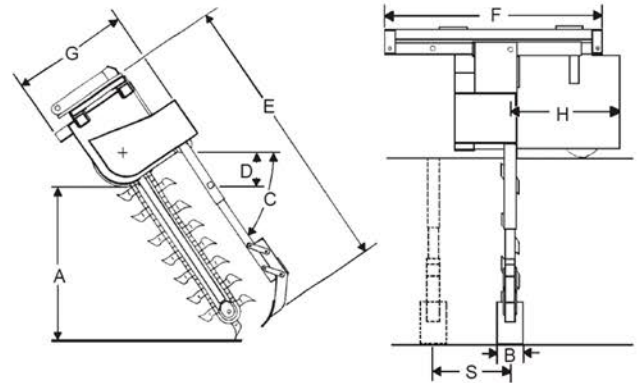

## • ESPECIFICAÇÕES

	TAMANHO DO BRAÇO	0,76M (30")	0,91M (36")	1,07M (42")	1,22M (48")
<b>A</b>	Profundidade c/ Braço a 65°	0,76m (30")	0,91m (36")	1,07m (42")	1,22m (48")
<b>B</b>	Largura da corrente	0,15m (6") 0,20m (8") 0,25m (10") 0,30m (12")	0,15m (6") 0,20m (8") 0,25m (10")	0,15m (6"), 0,20m (8"), 0,25m (10")	0,15m (6") 0,20m (8")
<b>C</b>	Ângulo de trabalho	65°			
<b>D</b>	Altura do eixo s/ fim	0,20m (8")			
<b>E</b>	Comprimento Total	1,68m (66")	1,85m (73")	1,93m (79")	2,18m (86")
<b>F</b>	Largura Total	1,35m (53")			
<b>G</b>	Altura Total	0,81m (32")			
<b>H</b>	Comprimento eixo s/ fim	0,45m (18")			
<b>S</b>	Deslocamento Lateral	0,43m (17")			
	Vazão Hidráulica	53-83LPM (14-22 GPM)			
	Pressão	138-207 Bar (2000-3000Psi)			



**PALADIN**  
POWERFUL ATTACHMENT TOOLS



Paladin do Brasil  
Rodovia BR 491, Km 70  
CEP: 37810-000 - Guaranésia/MG

[www.paladinattachments.com.br](http://www.paladinattachments.com.br)

 /paladindobrasil

 @paladindobrasil

 /PaladinConstruction